

会議通話

会議通話の開始

1. 通話中に **【会議】** ボタンを押します。通話が保留になります。
2. 会議に追加する参加者に発信します。
3. 相手が応答し、会議に参加する意向があれば、もう一度 **【会議】** ボタンを押します。相手に会議に参加する意向がなければ、**【ドロップ】** ボタンを押します。次に高速で点滅する緑のボタンを押します。


会議通話に参加者を追加する

1. **【保留】** ボタンを押して会議を保留にします。
2. 会議に追加する参加者に発信します。
 - 相手が応答し、会議に参加する意向があれば、もう一度 **【会議】** ボタンを押します。
 - 相手に会議に参加する意向がなければ、**【ドロップ】** ボタンを押します。次に高速で点滅する緑のボタンを押して、会議に再度参加させます。

高度な電話機能

機能ボタンラベルにより、電話機に割り当てられた機能を識別できます。電話機に割り当てられた機能、および内線で利用可能なその他の機能については、システム管理者にお問い合わせください。

Avaya one-X™ Deskphone Value Edition

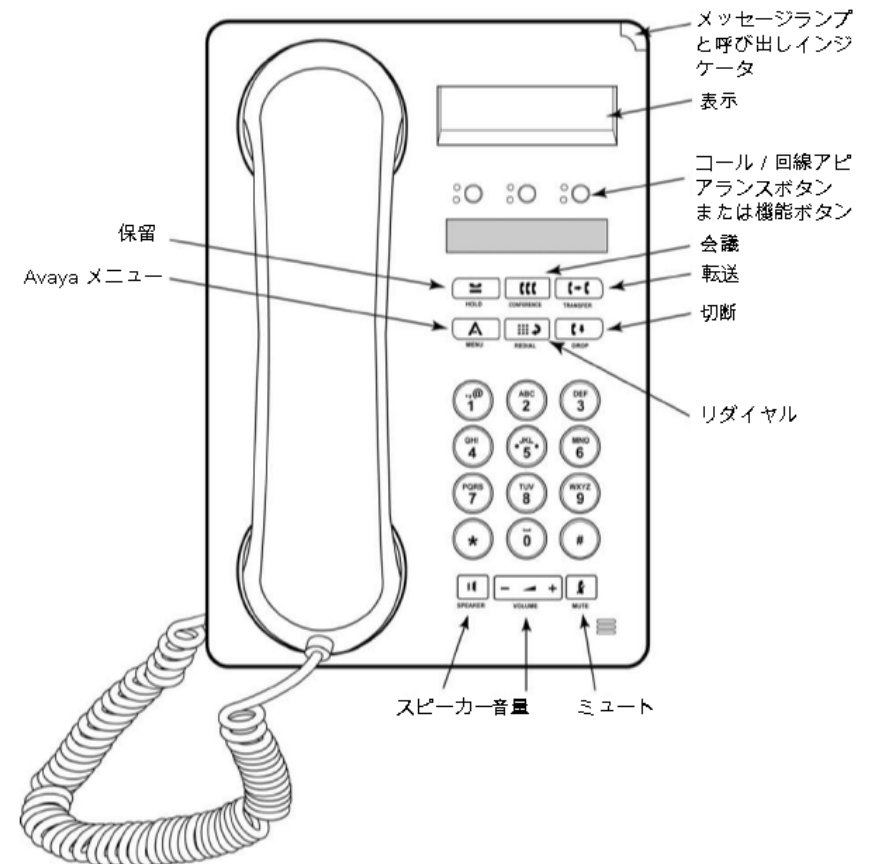

LED

コールアピランスボタン LED	
緑 - 点灯	コールアピランスが接続完了/使用中です。
緑 - ゆっくりと点滅	コールアピランスが呼出中/警告中です。
緑 - 高速で点滅	コールアピランスが保留中です。
赤 - 点灯	コールアピランスが使用中か選択されており、オフフックにするとその回線が使用されます。
消灯	コールアピランスは空き状態/未使用です。
機能ボタン LED	
緑 - 点灯	機能が起動しています。
緑 - 点滅	機能が保留中です (リクエストが処理中のため、すぐには利用できない状態)。
赤 - 点滅	機能が電話画面に表示されています。
消灯	機能は利用不可

通話の応答と発信

通話の応答

- まだ通話中でない場合は、ハンドセットを持ち上げます。すでに通話中の場合は、アラート中のコールアピランスボタン (緑のランプがゆっくりと点滅) を押すと、既存の通話を保留にしてアラート中の通話に応答します。
- スピーカーフォンで通話に応答するには、**[スピーカー]** ボタンを押します。
- ヘッドセットで通話に応答するには、**[ヘッドセット]** ボタンを押します。

通話の発信

- 電話をかける番号をダイヤルします。
- 相手が応答したら、ハンドセットを持ち上げるか、スピーカーフォンをそのまま使用します。

通話の保留

- 通話に接続しているときに、**[保留]** を押します。
- 通話を再開するには、保留呼 (緑のランプが高速で点滅) のコールアピランスを押します。

通話の転送

- 転送する通話に接続しているときに、**[転送]** を押します。
- 電話番号をダイヤルします。
- [転送]** をもう一度押して、転送を完了します。

Avaya メニュー

[Avaya メニュー] には、電話設定の調整とカスタマイズ、表示言語の選択、ネットワーク情報の表示、およびログアウトのオプションが装備されています。[Avaya メニュー] にアクセスするには、**[A]** ボタンを押します。

[Avaya メニュー] には次のいくつかのサブメニューがあります。

- [画面]** では、画面の明るさおよびコントラストの調整、着信ランプ表示のオン/オフの切り替えができます。
- [サウンド]** では、着信音パターンの選択、ボタンクリック音のオン/オフの切り替え、およびエラートーンのオン/オフの切り替えができます。
- [詳細設定]** では、表示言語の選択、ハンドセットおよびスピーカーのオートマッチングゲインコントロールの設定に加え、バックアップ/リストア用ファイルサーバーが存在する場合は、手動によるバックアップ/リストアを実行できます。詳細については、システム管理者にお問い合わせください。
- [ネットワーク情報]** は、IP アドレスパラメータや QoS (Quality of Service) など、電話機のネットワーク関連パラメータのサマリーを表示します。
- [ログアウト]** は、電話機をログアウトすることにより、不在中の不正使用を防止します。

表示画面の明るさまたはコントラストを調節する

- [A]** ボタンを押します。
- [#]** を押して続行します。
- [*]** を押して **[画面]** を選択します。
- [#]** を押して **[明るさ]** または **[コントラスト]** までスクロールします。
- [音量]** ボタンの **[-]** または **[+]** を押して、明るさまたはコントラストを調整します。

着信音パターンの変更

- [A]** ボタンを押します。
- [#]** を押して **[サウンド]** までスクロールします。
- [*]** を押して **[サウンド]** を選択します。
- [音量]** ボタンの **[-]** または **[+]** を押して、着信音タイプを選択します。

着信ランプ表示のオン/オフの切り替え

- [A]** ボタンを押します。
- [#]** を押して続行します。
- [*]** を押して **[画面]** を選択します。
- [#]** を押して **[着信ランプ表示]** までスクロールします。
- [音量]** ボタンの **[-]** または **[+]** を押して、着信ランプ表示のオン/オフを切り替えます。

言語の変更

- [A]** ボタンを押します。
- [#]** を押して **[詳細設定]** までスクロールします。
- [*]** を押して **[詳細設定]** を選択します。
- [#]** を押して **[言語]** までスクロールします。
- [*]** を押して **[言語]** を選択します。
- [#]** を押して必要な言語までスクロールします。
- [*]** を押して選択を保存します。
- 確定するには **[4]**、取り消すには **[6]** を押します。