



Avaya B179 SIP Konferenztelefone

Das **Avaya B179** ist ein Konferenztelefon für IP-Telefonie. Unter support.avaya.com finden Sie ein Handbuch mit ausführlichen Informationen über die Funktionen und Einstellungen sowie ein Administratorbuch für eine erweiterte Konfiguration.

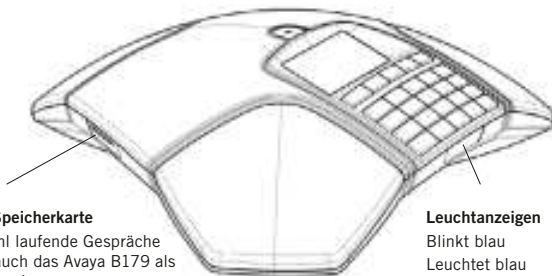

Schacht für SD-Speicherkarte

Sie können sowohl laufende Gespräche aufzeichnen als auch das Avaya B179 als Diktiergerät verwenden.


Drücken Sie die Taste , um die Aufzeichnung zu starten und zu stoppen.

Die Aufzeichnung ist über das Menü zugänglich.

Leuchtanzeigen

Blinkt blau	Eingehende Anrufe
Leuchtet blau	Gespräch wird geführt
Blinkt rot	Warteposition, Mikrofon und Lautsprecher ausgeschaltet
Leuchtet rot	Stummschaltung, Mikrofon ausgeschaltet

Displaysymbole




In Gesprächsposition

- Leitung frei
- Leitung verbunden
- Leitung in Warteposition
- Leitung besetzt
- Leitung von Partner in Wartepos. gesetzt
- Gesprächsaufzeich. läuft
- Sichere Verbindung

Vor dem Kontonamen

- Telefon nicht registriert
- Telefon registriert

BESCHREIBUNG

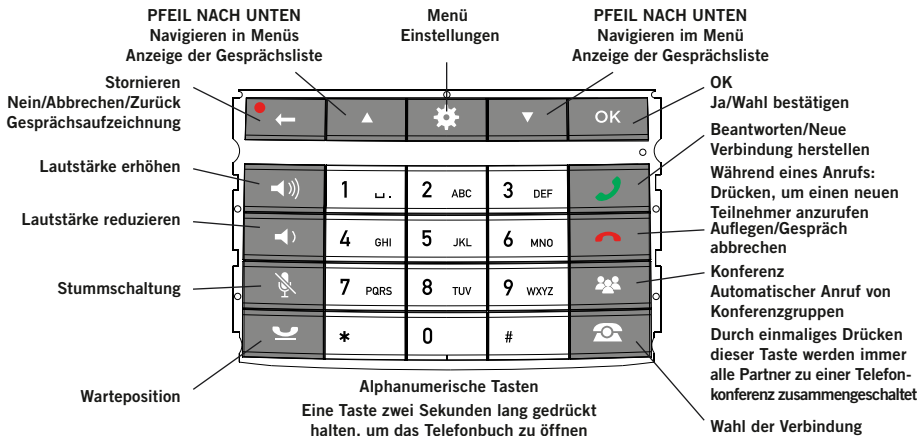

① Einige Avaya B179 haben eine andere Tastatur mit anderen Symbolen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktionen der Tasten.

NAVIGATION IN DEN MENÜS UND EINSTELLUNGEN VORNEHMEN

Das Menü des Avaya B179 enthält folgende:

PROFILE

TELEFONBUCH

EXT.

TELEFONBUCH

KONF.-FÜHRER

AUFZEICHNUNG


EINSTELLUNGEN

SYSTEM

STATUS

- ☛ Die Einstellungen und die Verwaltung der Kontakte erfolgt am einfachsten mit einem Computer und der Web-Schnittstelle im Avaya B179. Im Handbuch finden Sie hierzu ausführliche Erläuterungen.
- ⇒ Drücken Sie die Taste **☛**.
- ⇒ Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Menüalternative und bestätigen Sie mit **OK**.
- ⇒ Durch Drücken auf **☛** brechen Sie die Einstellung ab oder gehen einen Menüpunkt zurück.
- ⇒ Durch erneutes Drücken der Taste **☛** verlassen Sie das Menü.
- ① Bitte beachten Sie, dass alle Einstellungen mit der Taste **OK** bestätigt werden müssen, damit diese aktiv werden.

ANSCHLUSS

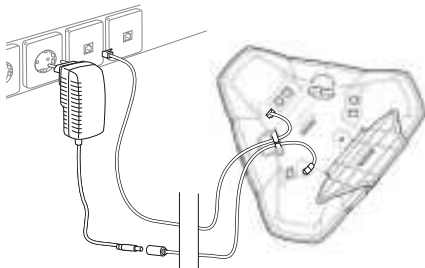




- ⇒ Das Avaya B179 gemäß der obigen Abbildung an das Netzwerk anschließen.
- ⇒ Das Avaya B179 mit dem Netzgerät gemäß Abbildung an das Stromnetz anschließen.
- ⓘ Das Avaya B179 kann auch über das Netzgerät mit Strom versorgt werden (Power over Ethernet), wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt.
- ⇒ Stellen Sie das Konferenztelefon in die Mitte des Tisches.





INSTALLATION UND REGISTRIERUNG

Unter "Avaya B179 Installation and Administration Guide" (in englischer Sprache) wird erläutert, wie Sie eine Netzwerkadresse erhalten, Grundeinstellungen vornehmen und ein SIP-Konto registrieren.


ENTGEGENNEHMEN UND TÄTIGEN

- ⇒ Auf  drücken, um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen.
- ⇒ Die Rufnummer eingeben und  drücken, um einen Anruf zu tätigen.
- ⇒ Auf eine Pfeiltaste drücken, um die Gesprächsliste mit vorher gewählten Rufnummern zu öffnen. Mit  anrufen.
- ⇒ Eine alphanumerische Taste drücken und zwei Sekunden lang gedrückt halten, um einen Kontakt im Telefonbuch anzurufen.


WÄHREND EINES GESPRÄCHS

- ⇒ Die Lautstärke stellen Sie mit den Tasten  und  ein.
- ⇒ Drücken Sie , um das Mikrofon auszuschalten.
- ⇒ Drücken Sie , um das Gespräch in Warteposition zu schalten.
Sowohl Mikrofon als auch Lautsprecher sind ausgeschaltet, und das Gespräch befindet sich in Warteposition.
- ⇒ Durch erneutes Drücken der Taste wird das Gespräch wieder zugeschaltet.

EINEN NEUEN PARTNER IN DAS GESPRÄCH EINBEZIEHEN



- ⇒ Drücken Sie während eines laufenden Gesprächs auf , um ein neues Freizeichen zu erhalten.

Die laufenden Gespräche werden in Warteposition geschaltet.


- ⇒ Wählen Sie die neue Rufnummer.
- ① Sie können auch auf eine Pfeiltaste drücken, um die Gesprächsliste zu verwenden oder das Telefonbuch über das Menü aufzurufen.
- ⇒ Drücken Sie die Taste , um die Gespräche zusammenzuschalten.

KONFERENZFÜHRER

Über  > **KONF.-FÜHRER** > **GRUPPE HINZU** können Sie Gruppen erstellen.

- ⇒ Drücken Sie auf die Taste  und wählen Sie eine Konferenzgruppe. Drücken Sie **OK**, wenn Sie sehen möchten, welche Teilnehmer zu der Gruppe gehören und , um anzurufen.




Das Avaya B179 ruft alle Mitglieder der Konferenzgruppe an. Sobald ein Teilnehmer antwortet, wird dies durch ein gefülltes Viereck vor dem Namen angezeigt.

	00:28	15:53
L1	■ David L	
L2	■ Ewa P	
L3	■ Office South	
L4	■ Office North	
	■ Conf 2	



ZWISCHEN LEITUNGEN UMSCHALTEN

- ⇒ Drücken Sie .
Alle Telefonleitungen werden in Warteposition geschaltet.
- ⇒ Drücken Sie .
Das Leitungs Menü wird im Display angezeigt.

02:07	11:08
▶	David L
	Ewa P
	NEU:Conf 1
	NEU:Conf 2
	KONFERENZ EINR.

- ⇒ Markieren Sie eine Leitung im Leitungs Menü und drücken Sie **OK** oder .
Die Gesprächspartner werden wieder zugeschaltet.
- ⇒ Eine andere Telefonleitung im Leitungs Menü markieren und  drücken, um zu wechseln, oder auf **OK** drücken, um die beiden Parteien zusammenzuschalten.
- ⇒ Drücken Sie die Taste , um alle Partner zusammenzuschalten.

LEITUNG TRENNEN

- ⇒ Drücken Sie .
Das Leitungs Menü wird im Display angezeigt.
- ⇒ Markieren Sie die Leitung, die Sie trennen möchten und drücken Sie .