


Avaya B179 SIP Sistema de audioconferencia

El **Avaya B179** es un sistema de audioconferencia para telefonía IP. Puede consultar un manual con información de funciones y ajustes y un manual de administración para configuraciones avanzadas en nuestro sitio Web: support.avaya.com.

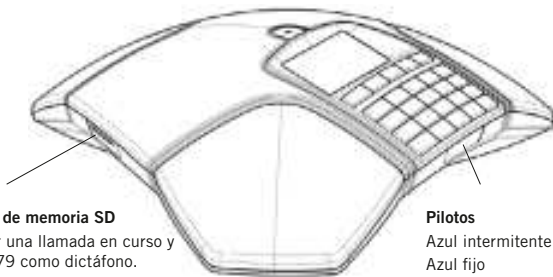

Puerto de tarjeta de memoria SD

Es posible grabar una llamada en curso y usar el Avaya B179 como dictáfono.


Pulse la tecla **•** ← para iniciar y detener la grabación.

Es posible acceder a las grabaciones a través del menú.

Pilotos

| | |
|-------------------|---|
| Azul intermitente | Llamada entrante |
| Azul fijo | Llamada en curso |
| Rojo intermitente | En espera, micrófono y altavoz desactivados |
| Rojo fijo | Silencio, micrófono desactivado |

Símbolos en pantalla




En modo de llamada

- Línea libre
- Línea conectada
- Línea en espera (HOLD)
- Línea ocupada
- Línea puesta en espera por otra parte
- Grabación de llamada
- Conexión segura

Antes del nombre de cuenta

- Teléfono no registrado
- Teléfono registrado

DESCRIPCIÓN

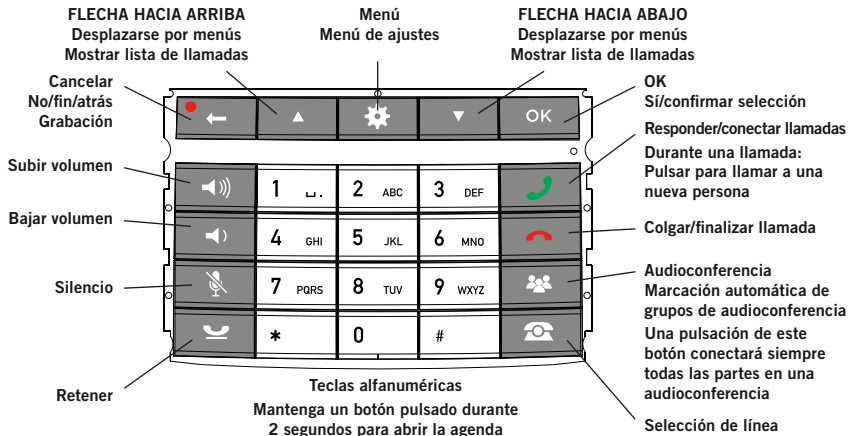

① Algunos Avaya B179 tienen un teclado diferente, con otros símbolos. Esto no afecta a las funciones de los botones.

CÓMO DESPLAZARSE POR LOS MENÚS Y HACER AJUSTES

El menú del Avaya B179 incluye las siguientes opciones:

PERFILES

AGENDA

AGENDA EXTERNA

GUÍA DE CONF.

GRABACIÓN


AJUSTES

SISTEMA

ESTADO

- ⓘ La forma más sencilla de hacer ajustes y editar contactos es usar un PC y la interfaz Web del Avaya B179. Consulte el manual si desea más información.
- ⇒ Pulse **⚙**.
- ⇒ Utilice las teclas de flecha para seleccionar la opción que desee en el menú. Pulse **OK** para confirmar.
- ⇒ Para cancelar el ajuste o retroceder un nivel en el menú, pulse **• ←**.
- ⇒ Vuelva a pulsar **⚙** para salir del menú.
- ⓘ Recuerde que, una vez modificado un ajuste, tiene que pulsar **OK** para activarlo.
- ⓘ Es posible abrir directamente una opción de un menú pulsando la tecla del número correspondiente a la posición de la opción en el menú.

CONEXIÓN

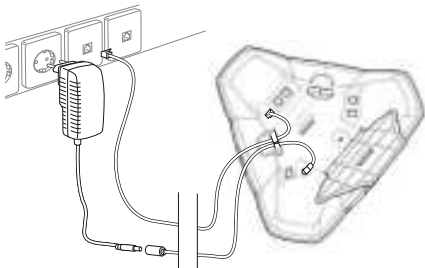

- ⇒ Conecte el Avaya B179 a la red como se indica arriba.
- ⇒ Enchufe el Avaya B179 a la red eléctrica con el adaptador de alimentación como se muestra en la figura.
- ⓘ El Avaya B179 puede utilizarse directamente desde la red informática (Power over Ethernet) si la red lo admite.
- ⇒ Coloque el sistema de audioconferencia en el centro de la mesa.

INSTALACIÓN Y REGISTRO

“Avaya B179 SIP Conference Phone, Installation and Administration Guide” (en inglés) explica cómo obtener una dirección de red, seleccionar los ajustes básicos y registrar una cuenta SIP.

CÓMO CONTESTAR Y REALIZAR LLAMADAS

- ⇒ Pulse para responder una llamada entrante.
- ⇒ Marque el número y pulse para hacer una llamada.
- ⇒ Pulse una tecla de flecha para abrir una lista de llamadas con los números marcados anteriormente. Llamar usando .
- ⇒ Mantenga pulsado un botón alfanumérico durante dos segundos para llamar a un contacto de la agenda.

DURANTE UNA LLAMADA



- ⇒ Ajuste el volumen del altavoz con las teclas y .
- ⇒ Pulse para desconectar el micrófono.
- ⇒ Pulse para poner la llamada en espera.

El micrófono y el altavoz se desactivan y la llamada queda en espera.


- ⇒ Pulse de nuevo el mismo botón para recuperar la llamada.

LLAMADAS MÚLTIPLES



CÓMO AGREGAR UNA PERSONA


- ⇒ Pulse  durante la llamada para obtener un nuevo tono de marcado.
Las llamadas en curso se ponen en espera.
- ⇒ Marque el nuevo número.
- ① También puede pulsar una tecla de flecha para usar la lista de llamadas o utilizar el menú para acceder a la agenda.
- ⇒ Pulse la tecla  para conectar las llamadas.

LA GUÍA DE CONFERENCIAS



Puede crear grupos de mediante  > **GUÍA DE CONF.** > **NUEVO GRUPO.**


Cómo realizar llamadas a grupos de audioconferencia




- ⇒ Pulse la tecla  y seleccione un grupo de conferencia. Pulse **OK** si desea comprobar quién está en el grupo y  para hacer una llamada.
El Avaya B179 llama a todos los contactos en el grupo.
El recuadro que hay antes del nombre del interlocutor se llena en cuanto responde.





CÓMO PASAR DE UNA LÍNEA A OTRA

- ⇒ Pulse .
Todas las líneas se ponen en espera.
- ⇒ Pulse .
Se muestra el menú de línea.



- ⇒ Seleccione una línea en el menú de línea y pulse **OK** o .
El interlocutor se vuelve a conectar a la llamada.
- ⇒ Seleccione otra línea en el menú de línea y pulse  para pasar a ella o pulse **OK** para conectar a los dos interlocutores.
- ⇒ Pulse  para conectar a todos los interlocutores a la llamada.

CÓMO CERRAR LA LÍNEA

- ⇒ Pulse .
Se muestra el menú de línea.
- ⇒ Seleccione la línea que desee cerrar y pulse .