


Avaya B179 SIP Telefono per audioconferenza

Avaya B179 è un telefono per conferenze per telefonia IP. Un manuale con informazioni su caratteristiche e impostazioni del telefono e un manuale dell'amministratore per configurazioni avanzate sono disponibili nel nostro sito Web alla pagina: support.avaya.com.

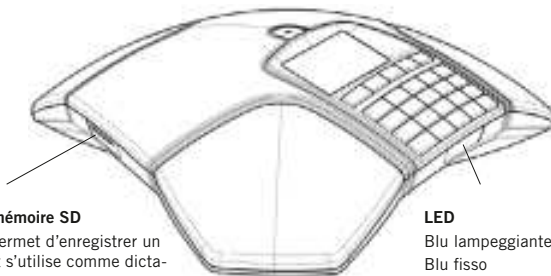

Port pour carte-mémoire SD

Le Avaya B179 permet d'enregistrer un appel en cours et s'utilise comme dictaphone.


Appuyer sur ← pour démarrer et arrêter l'enregistrement.

Les enregistrements sont accessibles via le menu.

LED

Blu lampeggiante	Chiamata in ingresso
Blu fisso	Chiamata in corso
Rosso lampeggiante	Hold (in attesa), microfono e altoparlante disattivati
Rosso fisso	Mute, microfono disattivato

Simboli sul display




In modalità chiamata

- Linea libera
- Linea collegata
- Linea in attesa (HOLD)
- Linea occupata
- Linea messa in attesa dall'interlocutore
- Registrazione chiamata
- Collegamento protetto

Prima del nome account

- Telefono non registrato
- Telefono registrato

DESCRIZIONE

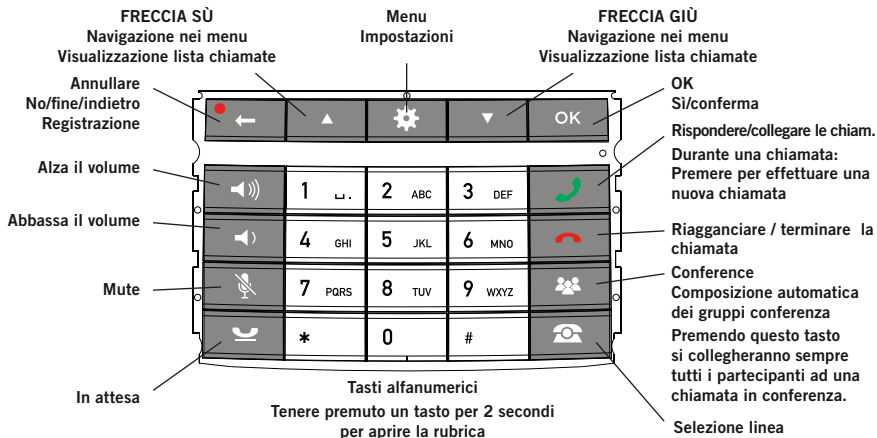

① Alcuni B179 Avaya hanno una tastiera diversa con altri simboli. Ciò non pregiudica le funzioni dei pulsanti.


NAVIGARE NEI MENU E SCEGLIERE LE IMPOSTAZIONI

Il menu Avaya B179 contiene le opzioni seguenti:

PROFILI
RUBRICA
ESTERNA RUBRICA
GUIDA CONF.
REGISTRAZIONE
IMPOSTAZIONI
SISTEMA
STATO

- 🕒 Il modo più semplice per scegliere le impostazioni e modificare i contatti è utilizzare un PC e l'interfaccia Web del Avaya B179. Per ulteriori informazioni consultare il manuale.
- ⇒ Premere **⚙️**.
- ⇒ Selezionare l'opzione di menu desiderata utilizzando i tasti freccia. Premere **OK** per confermare.
- ⇒ Annullare l'impostazione o ritornare al livello immediatamente precedente del menu premendo **⬅️**.
- ⇒ Uscire dal menu premendo di nuovo il tasto **⚙️**.
- 📌 Tenere presente che dopo aver apportato delle modifiche ad un'impostazione occorre premere **OK** per attivare l'impostazione.

COLLEGAMENTO

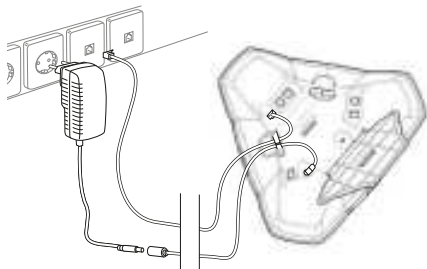




- ⇒ Collegare Avaya B179 alla rete come illustrato sopra.
- ⇒ Collegare Avaya B179 all'alimentazione utilizzando l'adattatore come mostrato in figura.
- ⓘ Avaya B179 può essere fatto funzionare direttamente dalla rete del computer (Power over Ethernet) se la rete supporta questa opzione.
- ⇒ Posizionare il telefono per audioconferenza al centro del tavolo.





INSTALLAZIONE E REGISTRAZIONE

“Avaya B179 SIP Conference Phone, Installation and Administration Guide” (in inglese) spiega come ottenere un indirizzo di rete, selezionare le impostazioni base e registrare un account SIP.

RISPONDERE ED EFFETTUARE CHIAMATE

- ⇒ Premere  per rispondere ad una chiamata in ingresso.
- ⇒ Comporre il numero e premere  per effettuare una chiamata.
- ⇒ Premere un tasto freccia per aprire una lista chiamate contenente gli ultimi numeri selezionati. Chiamata usando .
- ⇒ Premere e tenere premuto un tasto alfanumerico per due secondi per chiamare un contatto presente nella rubrica.


DURANTE UNA CHIAMATA

- ⇒ Regolare il volume dell'altoparlante utilizzando i tasti  e .
- ⇒ Premere  per spegnere il microfono.
- ⇒ Premere  per mettere in attesa la chiamata.

Microfono ed altoparlanti vengono entrambi disattivati e la chiamata viene messa in attesa.

- ⇒ Premere nuovamente lo stesso tasto per riprendere la chiamata.

AGGIUNGERE UN INTERLOCUTORE

⇒ Premere  durante la chiamata per ottenere un nuovo tono di composizione.


Le chiamate in corso vengono messe in attesa.

⇒ Comporre il nuovo numero.



① È anche possibile premere un tasto freccia per utilizzare la lista chiamate o utilizzare il menu di accesso alla rubrica.

⇒ Premere il tasto  per collegare le chiamate.

GUIDA ALL'AUDIOCONFERENZA


È possibile creare gruppi composti al massimo da sei persone ciascuno tramite  > **GUIDA CONF.** > **AGGIUNGI GRUPPO.**

Chiamare un gruppo conferenza

⇒ Premere il tasto  e scegliere un gruppo conferenza. Premere **OK** per visualizzare chi appartiene al gruppo e  per effettuare la chiamata.

Avaya B179 compone il numero di tutti i contatti appartenenti al gruppo.

La casella posta davanti al nome di una persona viene selezionata non appena la persona risponde.




PASSARE DA UNA LINEA ALL'ALTRA


⇒ Premere .

Tutte le linee vengono messe in attesa.


⇒ Premere .


Viene visualizzato il menu linea.



⇒ Contrassegnare una linea nel menu linea e premere **OK** o .

L'interlocutore viene ricollegato alla chiamata.


⇒ Contrassegnare un'altra linea nel menu linea e premere  per passare alla linea contrassegnata oppure premere **OK** per collegare entrambi gli interlocutori.

⇒ Premere  per collegare tutti gli interlocutori alla chiamata.

CHIUDERE LA LINEA

⇒ Premere .

Viene visualizzato il menu linea.

⇒ Contrassegnare la linea che si desidera chiudere e premere .