


Avaya B159 Konferenztelefon

Das **Avaya B159** ist ein Konferenztelefon für den Anschluss an eine analoge Telefonleitung, ein Mobiltelefon/DECT-Telefon oder einen Computer. Unter **support.avaya.com** finden Sie ein Handbuch mit ausführlichen Anleitungen und Hinweisen zu den Anschlussmöglichkeiten und Funktionen.

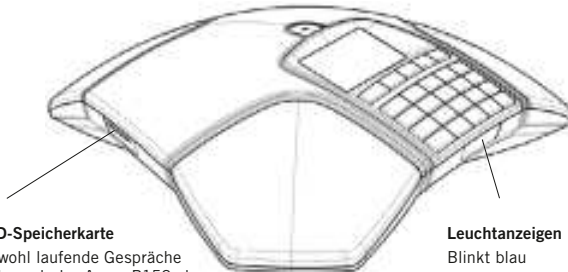

Schacht für SD-Speicherkarte

Sie können sowohl laufende Gespräche aufzeichnen als auch das Avaya B159 als Diktiergerät verwenden.

Drücken Sie die Taste **•** **↔**, um die Aufzeichnung zu starten und zu stoppen.

Die Aufzeichnung ist über das Menü zugänglich.

Leuchtanzeigen

Blinkt blau

Leuchtet blau

Blinkt rot

Leuchtet rot


Eingehende Anrufe

Gespräch wird geführt

Warteposition, Mikrofon und Lautsprecher ausgeschaltet

Stummschaltung, Mikrofon ausgeschaltet

BESCHREIBUNG

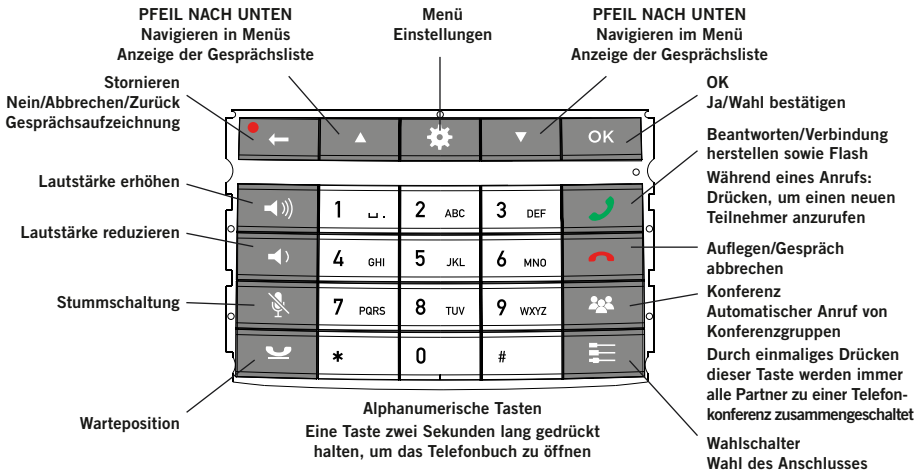

① Einige Avaya B179 haben eine andere Tastatur mit anderen Symbolen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktionen der Tasten.

NAVIGATION IN DEN MENÜS UND EINSTELLUNGEN VORNEHMEN

Das Menü des Avaya B159 enthält folgende Alternativen:

TELEFONBUCH
EINSTELLUNGEN
KONF.FÜHRER
AUFZEICHNUNG
STATUS

- ⇒ Drücken Sie die Taste **⚙**.
- ⇒ Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Menüalternative und bestätigen Sie mit **OK**.
- ⇒ Durch Drücken auf **• ←** brechen Sie die Einstellung ab oder gehen einen Menüpunkt zurück.
- ⇒ Durch erneutes Drücken der Taste **⚙** verlassen Sie das Menü.
- ① Bitte beachten Sie, dass alle Einstellungen mit der Taste **OK** bestätigt werden müssen, damit diese aktiv werden.


ANSCHLUSS UND PLATZIERUNG

- ⇒ Schließen Sie eine analoge Telefonleitung, ein schnurloses DECT-Telefon/ Mobiltelefon oder einen Computer an.
- ❶ Für den Anschluss eines DECT/Mobiltelefons ist ein spezielles Zubehörkabel für dieses Telefon erforderlich.
- ⇒ Schließen Sie das Avaya B159 mit dem Netzgerät gemäß Abbildung an das Stromnetz an.
- ❶ Wenn das Avaya B159 zum ersten Mal eingeschaltet wird, müssen Sie wählen, in welcher Region Sie sich befinden.
- ⇒ Wählen Sie die Region, in der Sie sich befinden und bestätigen Sie mit **OK**.
- ⇒ Wählen Sie die gewünschte Sprache und bestätigen Sie mit **OK**.
- ❶ Wählen Sie **☛ > EINSTELLUNGEN**, wenn Sie Datum und Uhrzeit einstellen oder andere Einstellungen vornehmen möchten.
- ⇒ Stellen Sie das Konferenztelefon in die Mitte des Tisches.




WAHLSCHALTER – WECHSELN UND KOMBINIEREN

Eine analoge Telefonleitung ist voreingestellt, Sie können aber wählen und zwei Anschlüsse kombinieren.

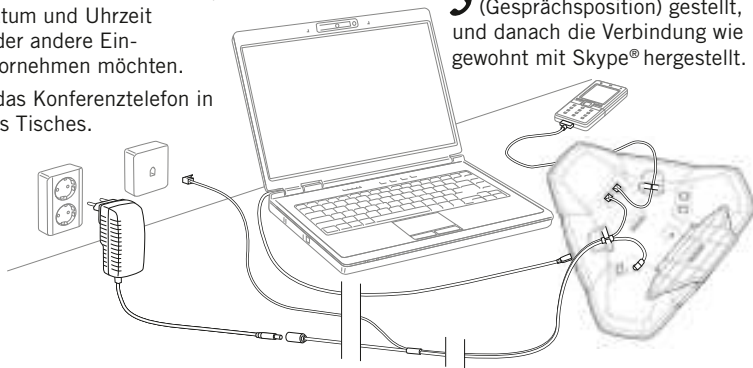



- ⇒ Drücken Sie die Taste **☰**.
- ⇒ Wählen Sie den gewünschten Anschluss und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- ❶ Sie können auch während eines Gesprächs eine neue Telefonleitung zuschalten.
- ❶ Wenn das Avaya B159 an einen Computer angeschlossen ist, kann es für die Aufzeichnung von Tönen und Musik verwendet werden, wenn es sich in der Position **☒** (Stand-by) befindet. Für VoIP-Gespräche (z. B. Skype®) wird das Avaya B159 in die Position **☑** (Gesprächsposition) gestellt, und danach die Verbindung wie gewohnt mit Skype® hergestellt.



ENTGEGENNEHMEN UND TÄTIGEN

- ⇒ Auf  drücken, um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen.
- ⇒ Die Rufnummer eingeben und  drücken, um einen Anruf zu tätigen.
- ⇒ Auf eine Pfeiltaste drücken, um die Gesprächsliste mit vorher gewählten Rufnummern zu öffnen. Mit  anrufen.
- ⇒ Eine alphanumerische Taste drücken und zwei Sekunden lang gedrückt halten, um einen Kontakt im Telefonbuch anzurufen.

WÄHREND EINES GESPRÄCHS




- ⇒ Die Lautstärke stellen Sie mit den Tasten  und  ein.
- ⇒ Drücken Sie , um das Mikrofon aus-
zuschalten.
- ⇒ Drücken Sie , um das Gespräch in
Warteposition zu schalten.

Sowohl Mikrofon als auch Lautsprecher sind ausgeschaltet, und das Gespräch befindet sich in Warteposition.

- ⇒ Durch erneutes Drücken der Taste wird das Gespräch wieder zugeschaltet.



- ① Wenn Sie Probleme beim Herstellen eines Mehrparteiengesprächs haben: Im Handbuch gibt es Informationen zu den notwendigen Einstellungen.

NEUEN PARTNER EINBEZIEHEN

- ⇒ Drücken Sie während des Gesprächs  (F).
- ⇒ Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Konferenzteilnehmers und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.
- ⇒ Drücken Sie die Taste  (F) und danach **3**, um alle Gesprächsteilnehmer zusammenzuschalten, oder  (F), um zum vorangegangenen Gespräch zurückzuschalten.

KONFERENZFÜHRER

Über  > **KONF.-FÜHRER** > **GRUPPE HINZU** können Sie Gruppen mit bis zu sechs Gesprächspartnern erstellen.

- ⇒ Drücken Sie auf die Taste  und wählen Sie eine Konferenzgruppe. Drücken Sie **OK**, wenn Sie sehen möchten, welche Teilnehmer zu der Gruppe gehören und , um anzurufen.

Folgen Sie den Anleitungen des Konferenzführers und beantworten Sie mit **OK** oder **• ← (Stornieren)**.

Das laufende Gespräch wird in Warteposition geschaltet, wenn der nächste Gesprächspartner angerufen wird.

- ⇒ Drücken Sie die Taste , um alle Konferenzteilnehmer zusammenzuschalten.