


Avaya B149 Sistema de audioconferencia

El **Avaya B149** es un sistema de audioconferencia que se puede conectar a tomas de teléfono analógicas. Si desea consultar el manual con instrucciones precisas sobre las diversas opciones de conexión y las funciones, visite nuestro sitio web **support.avaya.com**.

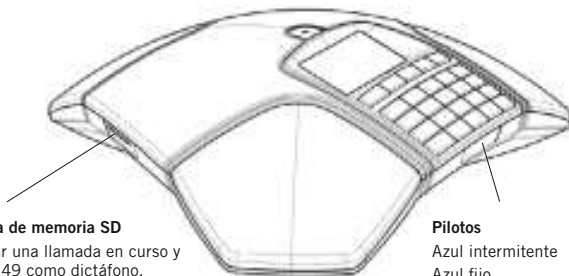

Puerto de tarjeta de memoria SD

Es posible grabar una llamada en curso y usar el Avaya B149 como dictáfono.


Pulse la tecla **• ←** para iniciar y detener la grabación.

Es posible acceder a las grabaciones a través del menú.

Pilotos

Azul intermitente	Llamada entrante
Azul fijo	Llamada en curso
Rojo intermitente	En espera, micrófono y altavoz desactivados
Rojo fijo	Silencio, micrófono desactivado

DESCRIPCIÓN

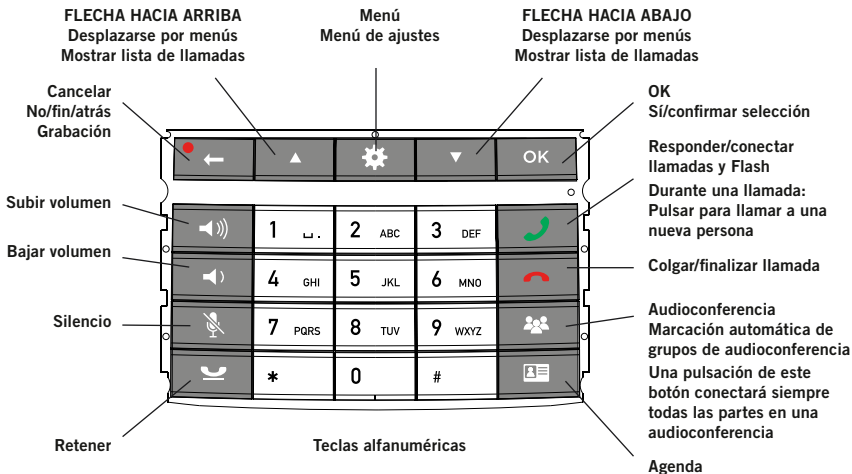

ⓘ Algunos Avaya B179 tienen un teclado diferente, con otros símbolos. Esto no afecta a las funciones de los botones.

CÓMO DESPLAZARSE POR LOS MENÚS Y HACER AJUSTES

El menú del Avaya B149 incluye las siguientes opciones:

AGENDA

AJUSTES

GUÍA DE CONF.

GRABACIÓN


ESTADO

- ⇒ Pulse **⚙**.
- ⇒ Utilice las teclas de flecha para seleccionar la opción que desee en el menú. Pulse **OK** para confirmar.
- ⇒ Para cancelar el ajuste o retroceder un nivel en el menú, pulse **←**.
- ⇒ Vuelva a pulsar **⚙** para salir del menú.
- ⓘ Recuerde que, una vez modificado un ajuste, tiene que pulsar **OK** para activarlo.

CÓMO EMPEZAR

CONECTAR E INSTALAR LA UNIDAD

- ⇒ Conéctelo el equipo Avaya B149 a una línea analógica, como se muestra en la figura.
- ⇒ Enchufe a la red eléctrica con el adaptador de alimentación como se muestra en la figura.
- ⇒ Coloque el sistema de audioconferencia en el centro de la mesa.

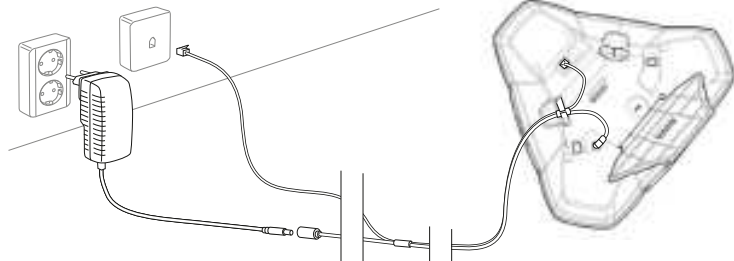





SELECCIONE LA REGIÓN Y EL IDIOMA





La primera vez que encienda el Avaya B149, le pedirá que seleccione la región en la que se encuentra. Entonces, el Avaya B149 se configurará automáticamente según la red de telecomunicaciones de dicha región.

- ⇒ Seleccione la zona en la que se encuentra. Haga clic en **OK** para confirmar la selección.
- ⓘ Puede utilizar los botones de flecha para pulsar un botón alfanumérico y avanzar hasta la primera región que empiece por esa letra en la lista.
- ⇒ Seleccione el idioma que desee. Haga clic en **OK** para confirmar la selección.
- ⓘ Seleccione **⚙ > AJUSTES** si desea ajustar la fecha y la hora o realizar otros ajustes.

CÓMO CONTESTAR Y REALIZAR LLAMADAS




- ⇒ Pulse  para responder una llamada entrante.
- ⇒ Marque el número y pulse  para hacer una llamada.
- ⇒ Pulse una tecla de flecha para abrir una lista de llamadas con los números marcados anteriormente. Llamar usando .
- ⇒ Pulse la tecla  o mantenga pulsado un botón alfanumérico durante dos segundos para llamar a un contacto de la agenda.

DURANTE UNA LLAMADA


- ⇒ Ajuste el volumen del altavoz con las teclas  y .
- ⇒ Pulse  para desconectar el micrófono.
- ⇒ Pulse  para poner la llamada en espera.
El micrófono y el altavoz se desactivan y la llamada queda en espera.
- ⇒ Pulse de nuevo el mismo botón para recuperar la llamada.





- ① Tenga en cuenta que centralitas distintas pueden requerir señales diferentes. Si tiene problemas al hacer una llamada múltiple: Consulte el manual en busca de información sobre cómo realizar los ajustes necesarios y el administrador para ajustes específicos.

CÓMO AGREGAR UNA PERSONA

- ⇒ Pulse la tecla  (F) durante la llamada.
Las llamadas en curso se ponen en espera y se escucha un segundo tono de llamada.
- ⇒ Marque el número del segundo participante, pulse y espere a que conteste.
- ⇒ Pulse la tecla  (F) y, después, **3** para conectar a todos los participantes o  (F) para volver a la llamada anterior.

LA GUÍA DE CONFERENCIAS

Puede crear grupos de hasta seis personas mediante  > **GUÍA DE CONF.** > **NUEVO GRUPO.**

- ⇒ Pulse la tecla  y seleccione un grupo de conferencia. Pulse **OK** si desea comprobar quién está en el grupo y  para hacer una llamada.
- ⇒ Siga las instrucciones de la guía y responda con **OK** o  (Cancelar).
Las llamadas en curso se ponen en espera cuando llama el siguiente participante.
- ⇒ Pulse la tecla  para conectar a todos los participantes.