

Avaya B159 Sistema de audioconferencia

El **Avaya B159** es un sistema de audioconferencia que se puede conectar a tomas de teléfono analógicas, a teléfonos móvil/DECT o a PC. Si desea consultar el manual con instrucciones precisas sobre las diversas opciones de conexión y las funciones, visite nuestro sitio web support.avaya.com.



Puerto de tarjeta de memoria SD

Es posible grabar una llamada en curso y usar el Avaya B159 como dictáfono.


Pulse la tecla **• ←** para iniciar y detener la grabación.

Es posible acceder a las grabaciones a través del menú.

Pilotos

Azul intermitente	Llamada entrante
Azul fijo	Llamada en curso
Rojo intermitente	En espera, micrófono y altavoz desactivados
Rojo fijo	Silencio, micrófono desactivado

DESCRIPCIÓN

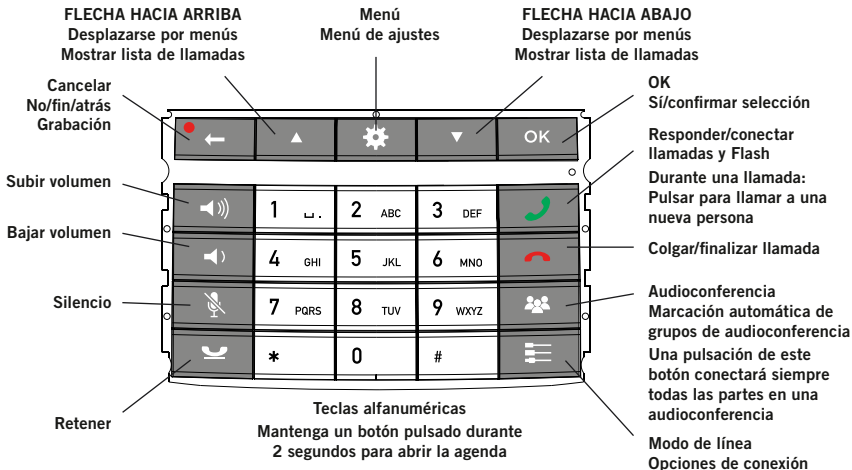

① Algunos Avaya B179 tienen un teclado diferente, con otros símbolos. Esto no afecta a las funciones de los botones.

CÓMO DESPLAZARSE POR LOS MENÚS Y HACER AJUSTES

El menú del Avaya B159 incluye las siguientes opciones:

AGENDA
AJUSTES
GUÍA DE CONF.
GRABACIÓN
ESTADO

- ⇒ Pulse **⚙**.
- ⇒ Utilice las teclas de flecha para seleccionar la opción que desee en el menú. Pulse **OK** para confirmar.
- ⇒ Para cancelar el ajuste o retroceder un nivel en el menú, pulse **◀**.
- ⇒ Vuelva a pulsar **⚙** para salir del menú.
- ① Recuerde que, una vez modificado un ajuste, tiene que pulsar **OK** para activarlo.


CONECTAR E INSTALAR LA UNIDAD

- ⇒ Conéctelo a una línea analógica, a un teléfono inalámbrico DECT/teléfono móvil o a un PC.
- ❶ Para conectarlo a teléfonos DECT/móvil se necesita un cable de teléfono opcional.
- ⇒ Enchufe el equipo Avaya B159 a la red eléctrica con el adaptador de alimentación.
- ❶ La primera vez que encienda el Avaya B159, le pedirá que seleccione la región en la que se encuentra.
- ⇒ Seleccione la zona en la que se encuentra. Haga clic en **OK** para confirmar la selección.
- ⇒ Seleccione el idioma que desee. Haga clic en **OK** para confirmar la selección.
- ❶ Seleccione **⚙ > AJUSTES** si desea ajustar la fecha y la hora o realizar otros ajustes.
- ⇒ Coloque el sistema de audioconferencia en el centro de la mesa.




MODO DE LÍNEA – CAMBIAR Y COMBINAR

Por defecto, la línea telefónica programada es analógica, pero se puede cambiar entre dos opciones de conexión e incluso combinar ambas.

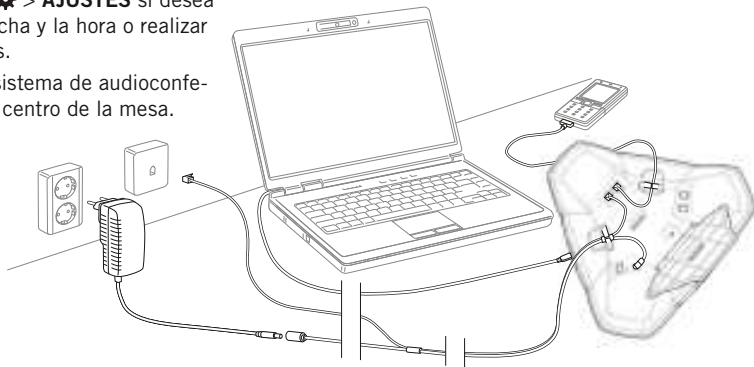



- ⇒ Pulse la tecla **☰**.
- ⇒ Seleccione una opción de conexión y pulse **OK** para confirmar.
- ❶ Conectado a un ordenador, el Avaya B159 puede usarse para grabar sonido y música cuando está en el modo **☾** (en reposo). Para las llamadas de VoIP (a través de Skype®, por ejemplo), el Avaya B159 se pone en el modo **☾** (modo llamada) y después se establece la llamada mediante la red Skype® de la forma habitual.



CÓMO CONTESTAR Y REALIZAR LLAMADAS




- ⇒ Pulse  para responder una llamada entrante.
- ⇒ Marque el número y pulse  para hacer una llamada.
- ⇒ Pulse una tecla de flecha para abrir una lista de llamadas con los números marcados anteriormente. Llamar usando .
- ⇒ Mantenga pulsado un botón alfanumérico durante dos segundos para llamar a un contacto de la agenda.

DURANTE UNA LLAMADA


- ⇒ Ajuste el volumen del altavoz con las teclas  y .
- ⇒ Pulse  para desconectar el micrófono.
- ⇒ Pulse  para poner la llamada en espera.
El micrófono y el altavoz se desactivan y la llamada queda en espera.
- ⇒ Pulse de nuevo el mismo botón para recuperar la llamada.





- ① Tenga en cuenta que centralitas distintas pueden requerir señales diferentes. Si tiene problemas al hacer una llamada múltiple: Consulte el manual en busca de información sobre cómo realizar los ajustes necesarios y el administrador para ajustes específicos.

CÓMO AGREGAR UNA PERSONA

- ⇒ Pulse la tecla  (F) durante la llamada.
Las llamadas en curso se ponen en espera y se escucha un segundo tono de llamada.
- ⇒ Marque el número del segundo participante, pulse y espere a que conteste.
- ⇒ Pulse la tecla  (F) y, después, **3** para conectar a todos los participantes o  (F) para volver a la llamada anterior.

LA GUÍA DE CONFERENCIAS

Puede crear grupos de hasta seis personas mediante  > **GUÍA DE CONF.** > **NUEVO GRUPO.**

- ⇒ Pulse la tecla  y seleccione un grupo de conferencia. Pulse **OK** si desea comprobar quién está en el grupo y  para hacer una llamada.
- ⇒ Siga las instrucciones de la guía y responda con **OK** o  (Cancelar).
Las llamadas en curso se ponen en espera cuando llama el siguiente participante.
- ⇒ Pulse la tecla  para conectar a todos los participantes.