

Avaya B159 Telefono per audioconferenza

Il **Avaya B159** è un telefono per audioconferenza che può essere collegato a prese telefoniche analogiche, telefoni mobili/DECT o PC. Un manuale con istruzioni dettagliate sulle opzioni di connettività e le funzionalità è disponibile sul nostro sito web support.avaya.com.



Port pour carte-mémoire SD

Le Avaya B159 permet d'enregistrer un appel en cours et s'utilise comme dictaphone.


Appuyer sur ● ← pour démarrer et arrêter l'enregistrement.

Les enregistrements sont accessibles via le menu.

LED

Blu lampeggiante	Chiamata in ingresso
Blu fisso	Chiamata in corso
Rosso lampeggiante	Hold (in attesa), microfono e altoparlante disattivati
Rosso fisso	Mute, microfono disattivato

DESCRIZIONE

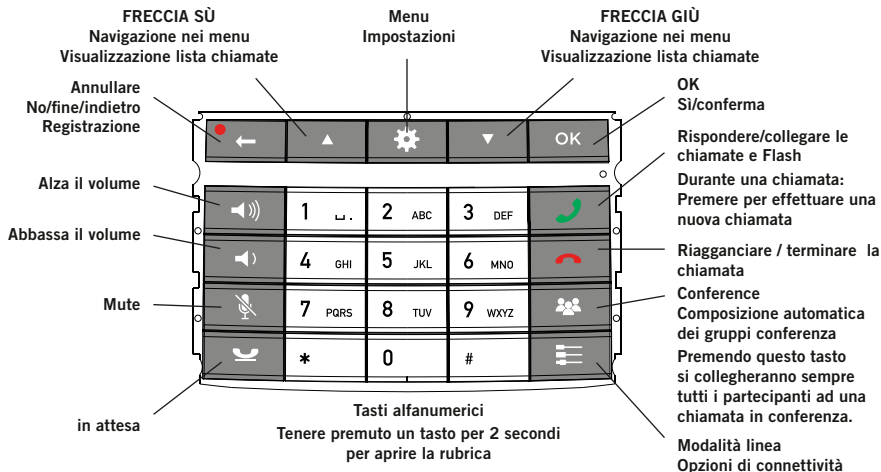

① Alcuni B179 Avaya hanno una tastiera diversa con altri simboli. Ciò non pregiudica le funzioni dei pulsanti.

NAVIGARE NEI MENU E SCEGLIERE LE IMPOSTAZIONI

Il menu Avaya B159 contiene le opzioni seguenti:

RUBRICA

IMPOSTAZIONI

GUIDA CONF.

REGISTRAZIONE

STATO

- ⇒ Premere **☰**.
- ⇒ Selezionare l'opzione di menu desiderata utilizzando i tasti freccia. Premere **OK** per confermare.
- ⇒ Annullare l'impostazione o ritornare al livello immediatamente precedente del menu premendo **◀**.
- ⇒ Uscire dal menu premendo di nuovo il tasto **☰**.
- ① Tenere presente che dopo aver apportato delle modifiche a un'impostazione occorre premere **OK** per attivare l'impostazione.


COLLEGAMENTO ED INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ

- ⇒ Collegare ad una linea analogica, telefono DECT wireless/telefono mobili o PC.
- ⓘ Per il collegamento a telefoni DECT/ mobili è necessario un cavo telefonico opzionale.
- ⇒ Collegare il Avaya B159 all'alimentazione utilizzando l'adattatore di alimentazione.
- ⓘ Al primo avvio di Avaya B159, verrà chiesto di selezionare la propria regione di appartenenza.
- ⇒ Selezionare la propria regione geografica. Fare clic su **OK** per confermare la selezione.
- ⇒ Selezionare la lingua desiderata. Fare clic su **OK** per confermare la selezione.
- ⓘ Selezionare **⚙ > IMPOSTAZIONI** se si desidera impostare la data e l'ora o effettuare altre regolazioni.
- ⇒ Posizionare il telefono per audio-conferenza al centro del tavolo.




MODALITÀ LINEA: POSSIBILITÀ DI COMBINARE DIVERSE OPZIONI

Una linea telefonica analogica è l'opzione predefinita, ma è possibile combinare tra loro due opzioni di connettività e passare da una all'altra.

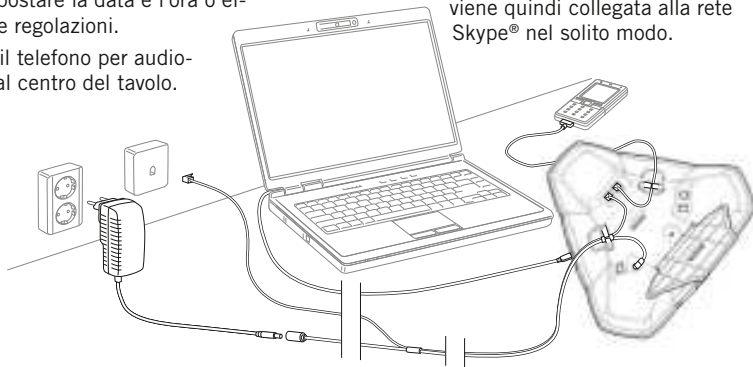



- ⇒ Premere il tasto **☰**.
- ⇒ Selezionare un'opzione di collegamento e premere **OK**.
- ⓘ È possibile aggiungere un'altra linea o commutare tra le linee connesse durante una chiamata.
- ⓘ Collegato ad un computer, Avaya B159 può essere utilizzato per registrare conversazioni e musica nella modalità **☾** (stand-by). Per le chiamate VoIP (per es. via Skype®), Avaya B159 viene messo in **☾** (modalità chiamata) e la chiamata viene quindi collegata alla rete Skype® nel solito modo.



RISPONDERE ED EFFETTUARE CHIAMATE




- ⇒ Premere  per rispondere ad una chiamata in ingresso.
- ⇒ Comporre il numero e premere  per effettuare una chiamata.
- ⇒ Premere un tasto freccia per aprire una lista chiamate contenente gli ultimi numeri selezionati. Chiamata usando .
- ⇒ Premere e tenere premuto un tasto alfanumerico per due secondi per chiamare un contatto presente nella rubrica.

DURANTE UNA CHIAMATA


- ⇒ Regolare il volume dell'altoparlante utilizzando i tasti  e .
- ⇒ Premere  per spegnere il microfono.
- ⇒ Premere  per mettere in attesa la chiamata.
Microfono ed altoparlanti vengono entrambi disattivati e la chiamata viene messa in attesa.
- ⇒ Premere nuovamente lo stesso tasto per riprendere la chiamata.





- ① Tenere presente che PBX diversi potrebbero richiedere segnali diversi. In caso di problemi quando si effettuano chiamate multiple: consultare il manuale per ricavare informazioni su come effettuare le impostazioni necessarie e rivolgersi all'amministratore del servizio telefonico per impostazioni specifiche.

AGGIUNGERE UN INTERLOCUTORE

- ⇒ Premere il tasto  (F).
Le chiamate in corso vengono messe in attesa e si udirà un secondo tono di composizione.
- ⇒ Comporre il numero del secondo partecipante, premere e attendere la risposta.
- ⇒ Premere il tasto  (F) e poi **3** per collegare tutti i partecipanti alla riunione oppure  (F) per tornare alla chiamata precedente.

GUIDA ALL'AUDIOCONFERENZA

È possibile creare gruppi composti al massimo da sei persone ciascuno tramite  > **GUIDA CONF.** > **AGGIUNGI GRUPPO.**

- ⇒ Premere il tasto  e scegliere un gruppo conferenza. Premere **OK** per visualizzare chi appartiene al gruppo e  per effettuare la chiamata.
- ⇒ Seguire le istruzioni della guida e rispondere con **OK** oppure  (**Annullare**).
Le chiamate in corso vengono messe in attesa quando chiama il partecipante successivo.
- ⇒ Premere il tasto  per collegare tutti i partecipanti alla riunione.